



GitterStar Standardausführung Schweißpressroste

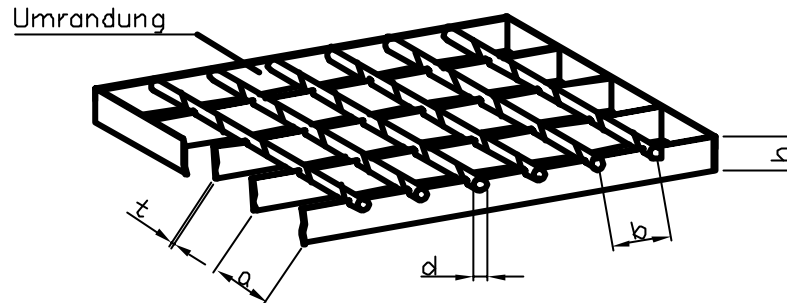

Beispiel:

S 3.30/34X38



- a = Tragstabweite
- b = Querstabweite
- h = Höhe des Tragstabes
- t = Dicke des Tragstabes
- d = Durchmesser \varnothing 5–6 mm

Standardausführung Schweißpressroste für 2, 3, 4 mm und 5 mm Tragstabstärken					
Tragstäbe in mm		Maschenteilung			Werkstoff
Dicke (t)	Höhe (h)	Tragstabweite (a)		Querstabweite (b)	S 235 JR
2 x	25	34,33	x	38,1	zusätzliche Rutschhemmung im Trag- und/ oder Querstab möglich. Ausführung auf Anfrage z.B Trapez
2 x	30	34,33	x	50,8	
2 x	40				
3 x	30				
3 x	40				
4 x	30				
4 x	40				
5 x	30				
5 x	40				
5 x	50				
5 x	60				