



# GFK GITTERS AR

## GST - GitterStar Safety Tread - Datenblatt

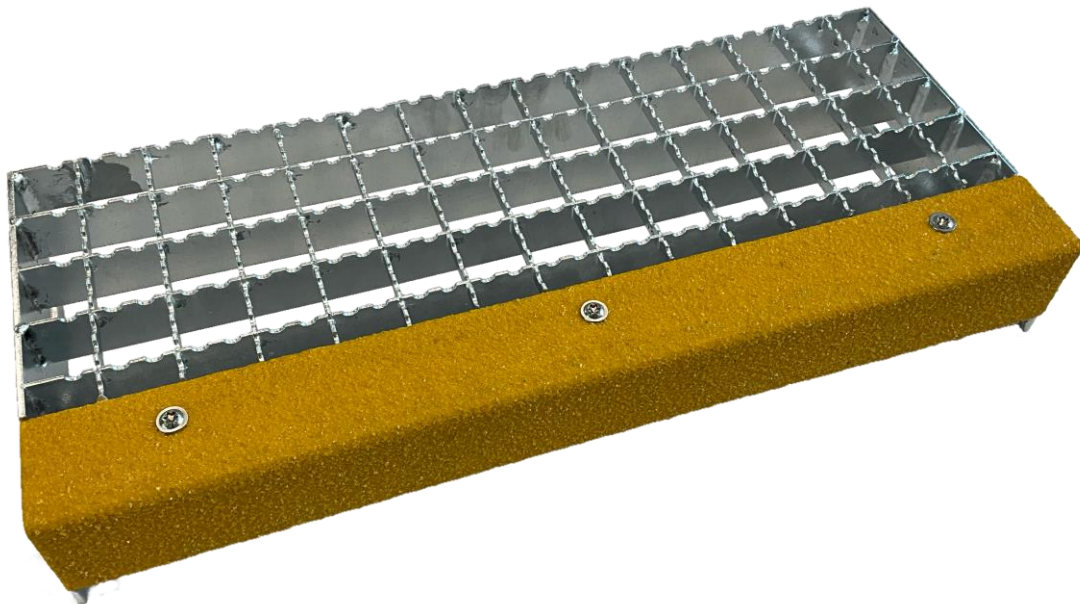

Belastungstabelle	
Spannweite	Tragstab
600 mm	30 x 2 mm
800 mm	30 x 2 mm
900 mm	35 x 2 mm
1000 mm	40 x 2 mm
1200 mm	40 x 3 mm
*kalkuliert mit 1,5 kN Punktlast (Lastwürfel 100x100mm), doppelte Rutschhemmung	

Standard Seitenmontageplatte

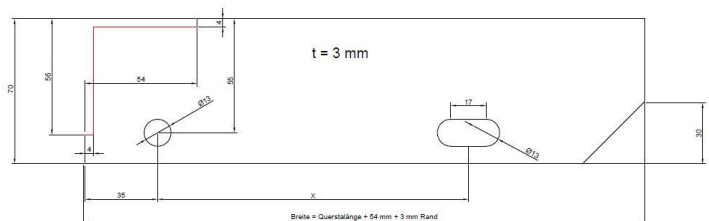

X = 120 mm - Breite bis 240 mm  
 X = 150 mm - Breite über 240 bis 270 mm  
 X = 180 mm - Breite über 270 mm

[grp@gitterstar.de](mailto:grp@gitterstar.de) | +49 2572 80705 18

Ansprechpartner | Contact : Martin Behner