



# GitterStar Standardausführung Pressroste

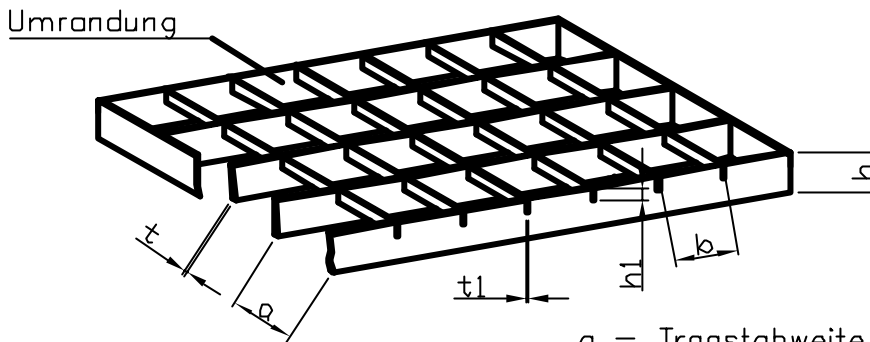

Beispiel:

P 3.30/33X33



a = Tragstabweite

b = Querstabweite

h = Höhe des Tragstabes

t = Dicke des Tragstabes

h1= Höhe des Querstabes 10mm

t1= Dicke des Querstabes 2mm

## Standardausführung Pressroste für 2 mm und 3 mm Tragstabstärken

Tragstäbe in mm		Maschenteilung			Werkstoff	
Dicke (t)	Höhe (h)	Tragstabweite (a)		Querstabweite (b)	S 235 JR 1.4301 1.4404 1.4571	
2 x	20	11,11	x	11,11		
2 x	25	22,22	x	22,22		
2 x	30	33,33	x	33,33		
2 x	35	55,55	x	55,55		
2 x	40	66,66	x	66,66		
2 x	50	Weitere Teilungen auf Anfrage bzw. nach Bedarf				
2 x	60					
3 x	20	zusätzliche Rutschhemmung im Trag - und/oder Querstab möglich. Ausführung auf Anfrage z.B. Trapez				
3 x	25					
3 x	30					
3 x	35					
3 x	40					
3 x	50					
3 x	60					